

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LIJA DE PAPEL ANTIESTÁTICO - EXCELENTE RESULTADO Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

EL PRODUCTO

Respaldo de papel de alta calidad. Naxostat A y **AF** abrasivo de oxido de aluminio adherido con resina sobre cola (R/G: resin over glue). dispersión (grano) cerrada. Naxostat S abrasivo de carburo de Silicio adherido con cola sobre cola (G/G glue over glue) Naxostat SRF abrasivo de carburo de silicio adherido con resina sobre cola. Altas propiedades antiestáticas.

APLICACIONES


Naxostat A y AF : Lijado de maderas duras y blandas

Naxostat AC : Lijado de maderas duras

Naxostat S : Lijado de madera teñida y laca

Naxostat SRF : Lijado de madera y laca

RANGO DEL PRODUCTO

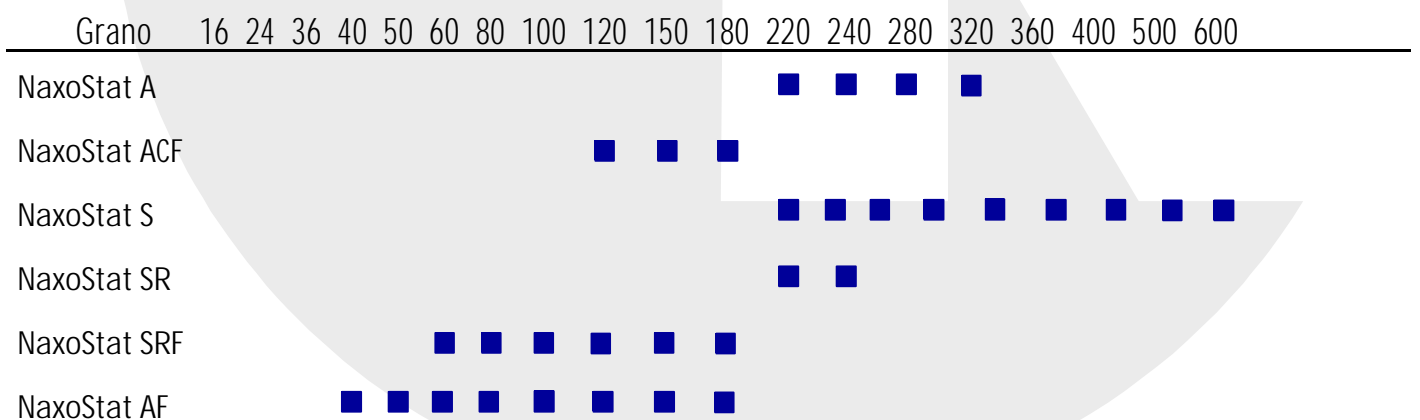

VENTAJAS

- Mantiene característica antiestática durante toda la vida útil
- Reduce la saturación
- No existe riesgo de descargas electrostáticas
- Mantiene las máquinas y piezas limpias
- Ambiente de trabajo Limpio y Seguro